

RAPID[®]

La protección contra inundaciones al estilo italiano

Los Antiinundación

Barreras; Cancelas; Cierres para tomas, sanitarios y alcantarillas; Ventanas; Mamparas; Puertas y sistemas.



Catálogo fotográfico Dispositivos Antiinundación n.º 16.0

Fecha de impresión 28/07/2025

Nuestra fuerza... una buena reputación desde 1965!



¿Alguna vez has sentido lo que es correr lado a lado?

PRUÉBALA. CONVIÉRTETE en Partner RAPID.



RAPID es uno de los nombres más sólidos y destacados en el sector internacional de cerramientos contra inundaciones.

Nació en Rávena, una ciudad que históricamente ha luchado contra inundaciones, crecidas y hundimientos del terreno.


En el pasado, nuestros antepasados —gracias a su ingenio y habilidad para encontrar soluciones sencillas a problemas complejos— convirtieron el problema en virtud: diseñaron un sistema de defensa contra inundaciones hecho a medida para la ciudad.



ÍNDICE

Testimonios recibidos de clientes y emitidos por televisión	2
Algunas pruebas para la certificación de los dispositivos RAPID	3
Algunos ejemplos de accesos protegidos	4
CLICK	6
CLEAR	7
MODERNA	8
MODERNAplus	9
MODERNAduo	10
MODERNAessence	11
MODERNAcut	12
MODERNAstretch	13
FULL D, FULL G, FULL W	14
VISIÓN	15
FULL CLICK	16
FULL CLEAR	17
CLOSE	18
CLOSEduo	19
GATE	20
GATEduo	21
MOd	22
MODu	23
TORRICELLI	24
TORRICELLI FLEX	25
Cierres antiinundación para tomas eléctricas, rejillas de ventilación u otras aberturas	26
Cierres antiinundación para sanitarios	27
CapR – TAPÓN DE EXPANSIÓN BLOQUEABLE	28
Paratia Automática	29
POSTE DE UNIÓN	30
COJÍN ABSORBENTE	31
Película impresa en cuatricromía.	32
Colores RAL disponibles	33
Cubiertas y perfiles de estanqueidad laterales opcionales para CLICK/CLEAR	34
No sigas siendo solo un distribuidor, conviértete ya en Partner RAPID...	35
Contarás con asistencia técnica para diseñar adecuadamente.	36
RAPID te remitirá las solicitudes que reciba desde la web.	37
Para convertirse en Partner, basta con tener al menos una muestra expositiva.	38
Disfrutarás inmediatamente de los beneficios exclusivos dedicados al Socio:	39

Testimonios recibidos de clientes y emitidos por televisión

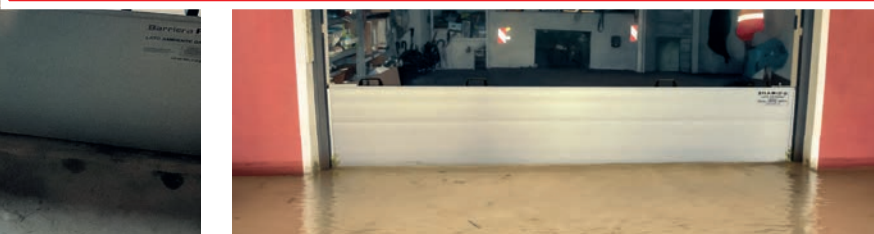

Algunas pruebas para la certificación de los dispositivos RAPID



Algunos ejemplos de accesos protegidos



Algunos ejemplos de accesos protegidos



Fases de posicionamiento:



Dimensiones Máximas*: $\left\{ \begin{array}{l} 490 \times 100 \text{ H} \\ 290 \times 120 \text{ H} \\ 150 \times 140 \text{ H} \end{array} \right.$

Dimensiones Mínimas: $\left\{ \begin{array}{l} 23 \times 20 \text{ H} \end{array} \right.$

Video



* = Anchura posible para la altura indicada

medidas en cm



Dimensiones Máximas*: { 170 x 40 H
150 x 100 H

Dimensiones Mínimas: 23 x 30 H

Video



* = Anchura posible para la altura indicada
medidas en cm

Fases de posicionamiento:

EL APOYO QUE NO RAYA (PATENTE)

Manilla con palanca de mando superior para apertura interior y exterior fija. (opcional, patentada)

Inserción

Clak!

Colocada

SIN PERFILES

SIN FIJACIONES

Manilla con palanca de mando para apertura exterior, extraíble. (de serie)

Protección antiatrapamiento de dedos. (de serie)

Cinematismo sin el molesto clic duro e innecesario. (de serie)

Dimensiones Máximas*:

305 x 62 H
225 x 72 H
205 x 92 H

Dimensiones Mínimas:

45 x 32 H

Video



* = Anchura posible para la altura indicada

medidas en cm

La prueba se realizó con el dispositivo apoyado sobre dos perfiles salientes de 16 mm en los lados verticales, y con las juntas presionando contra tres lados lisos, lineales y ortogonales. Se admite una tolerancia en el hueco de acceso, compensable por la elasticidad de la junta y por la posible construcción trapezoidal del panel. Estos datos se pueden consultar en el catálogo técnico de RAPID.



Manilla con palanca de mando para apertura exterior, extraíble. (de serie)

Protección antiatrapamiento de dedos. (de serie)

Cinematismo sin el molesto clic duro e innecesario. (de serie)

Fases de posicionamiento:
Ver Moderna.

Dimensiones Máximas* : 305 x 142 H
Dimensiones Mínimas: 45 x 42 H

Video



* = Anchura posible para la altura indicada

medidas en cm

La prueba se realizó con el dispositivo apoyado sobre dos perfiles salientes de 16 mm en los lados verticales, y con las juntas presionando contra tres lados lisos, lineales y ortogonales. Se admite una tolerancia en el hueco de acceso, compensable por la elasticidad de la junta y por la posible construcción trapezoidal del panel. Estos datos se pueden consultar en el catálogo técnico de RAPID.



Ideal para su colocación detrás de un marco exterior

Dimensiones Máximas*:	305 x 62 H	 Video
	225 x 72 H	
	205 x 92 H	
Dimensiones Mínimas:	90 x 32 H	



* = Anchura posible para la altura indicada

medidas en cm



Aleta de apoyo a la pared

NOVEDAD
08/2025

SIN PERFILES

SIN FIJACIONES

Manilla con palanca de mando para apertura exterior, extraíble. (de serie)

Protección antiatrapamiento de dedos. (de serie)

Cinematismo sin el molesto clic duro e innecesario. (de serie)

Dimensiones Máximas*:
305 x 62 H
225 x 72 H
205 x 92 H

Dimensiones Mínimas:
45 x 42 H



* = Anchura posible para la altura indicada

medidas en cm

La cortas y la rematas en el lugar



Dimensiones Máximas*: $\begin{cases} 300 \times 102 \text{ H} \\ 250 \times 142 \text{ H} \end{cases}$
Dimensiones Mínimas: $45 \times 42 \text{ H}$

Video



* = Anchura posible para la altura indicada

medidas en cm

La prueba se realizó con el dispositivo apoyado sobre dos perfiles salientes de 16 mm en los lados verticales, y con las juntas presionando contra tres lados lisos, lineales y ortogonales. Se admite una tolerancia en el hueco de acceso, compensable por la elasticidad de la junta y por la posible construcción trapezoidal del panel. Estos datos se pueden consultar en el catálogo técnico de RAPID.

**NOVEDAD
2026**

SIN PERFILES

SIN FIJACIONES

Se extiende hasta 12,0

La amplías y la terminas en el lugar.

Manilla con palanca de mando para apertura exterior, extraíble. (de serie)

Protección antiatrapamiento de dedos. (de serie)

Cinematismo sin el molesto clic duro e innecesario. (de serie)

MAX
12,0

TÚ AJUSTAS EL ANCHO

Dimensiones Máximas*: { 305 x 62 H
225 x 72 H
205 x 92 H
Dimensiones Mínimas: 45 x 42 H



* = Anchura posible para la altura indicada

medidas en cm

FULL D, FULL G, FULL W

Cierre integral de la puerta, la ventana o debajo de la rejilla de las tomas de aire



FULL D

Dimensiones Máximas*: 125 x 240 H
Dimensiones Mínimas: 45 x 40 H



FULL W


Dimensiones Máximas*: 170 x 100 H
Dimensiones Mínimas: 45 x 40 H



FULL G



* = Anchura posible para la altura indicada
medidas en cm

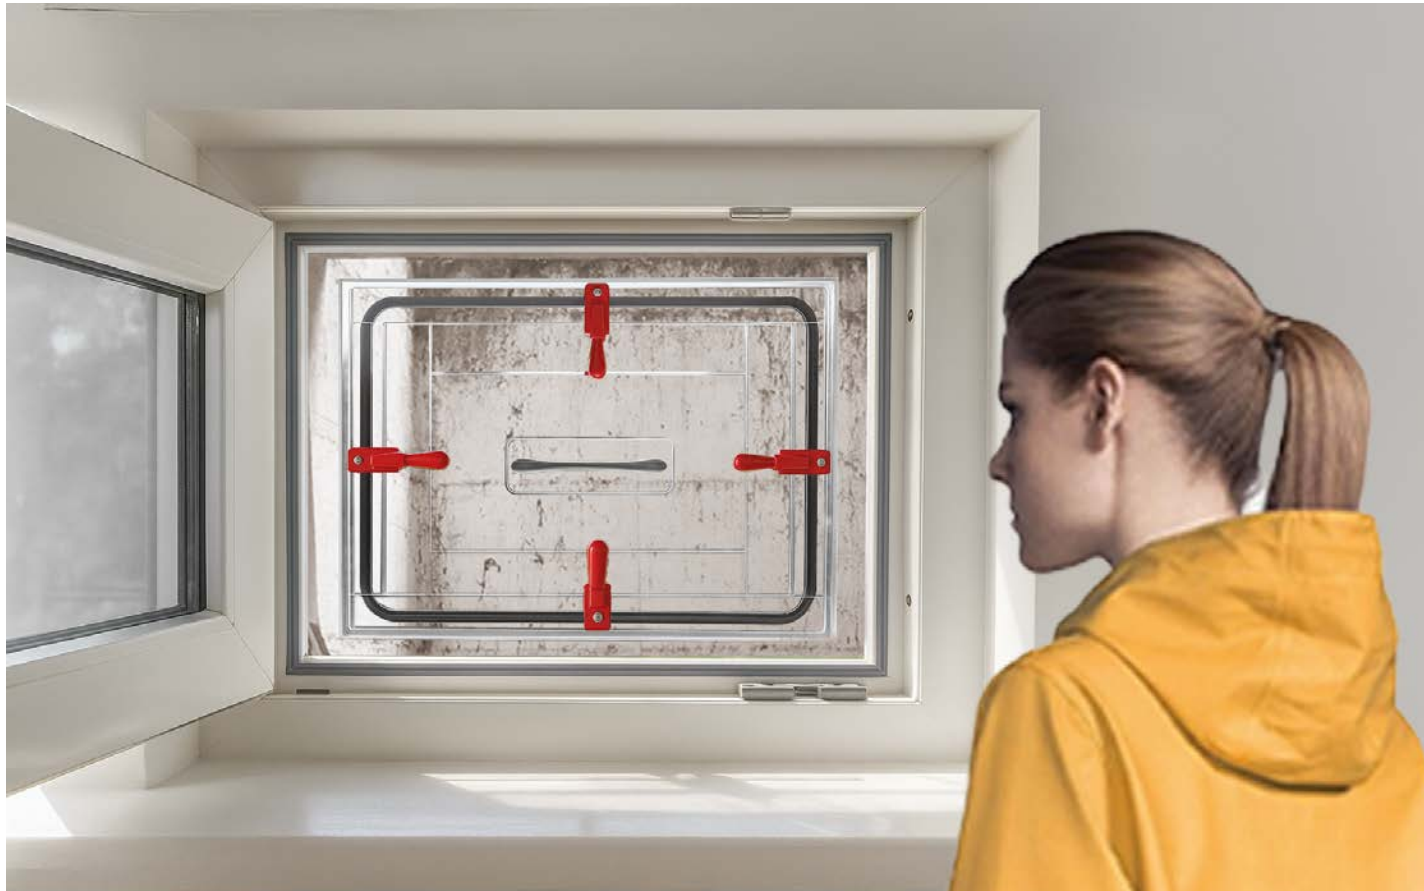

- A medida
- Precios bajo presupuesto

NOVEDAD
2025



La FULL CLICK
cierra completamente
el acceso y protege
ventanas de sótanos,
aparcamientos
subterráneos, etc.

Dimensiones Máximas*: $\begin{cases} 170 \times 120 \text{ H} \\ 150 \times 140 \text{ H} \end{cases}$
Dimensiones Mínimas: 23 x 20 H



* = Anchura posible para la altura indicada

medidas en cm

NOVEDAD
2025



Ventana

0



Marco

1



Instalada

3


La Full Clear es la compuerta transparente de cierre integral, ideal para ventanas de sótanos y bodegas.

Dimensiones Máximas* : $\begin{cases} 170 \times 40 \text{ H} \\ 130 \times 100 \text{ H} \end{cases}$
Dimensiones Mínimas: $23 \times 20 \text{ H}$



* = Anchura posible para la altura indicada

medidas en cm

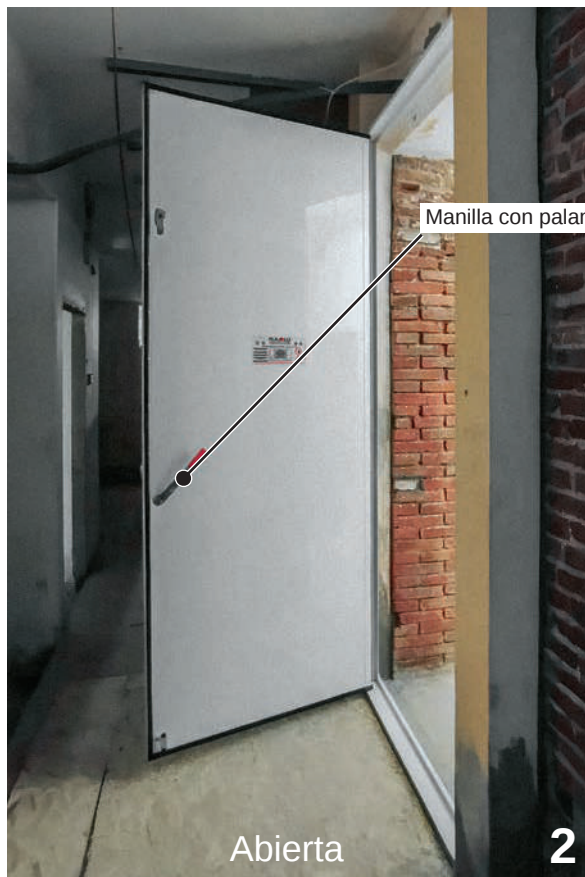

Vídeo



Dimensiones Máximas*: 195 x 240 H
Dimensiones Mínimas: 45 x 140 H

* = Anchura posible para la altura indicada
medidas en cm



Dimensiones Máximas*: 325 x 240 H
Dimensiones Mínimas: 45 x 140 H

* = Anchura posible para la altura indicada
medidas en cm




1



Abierta

2

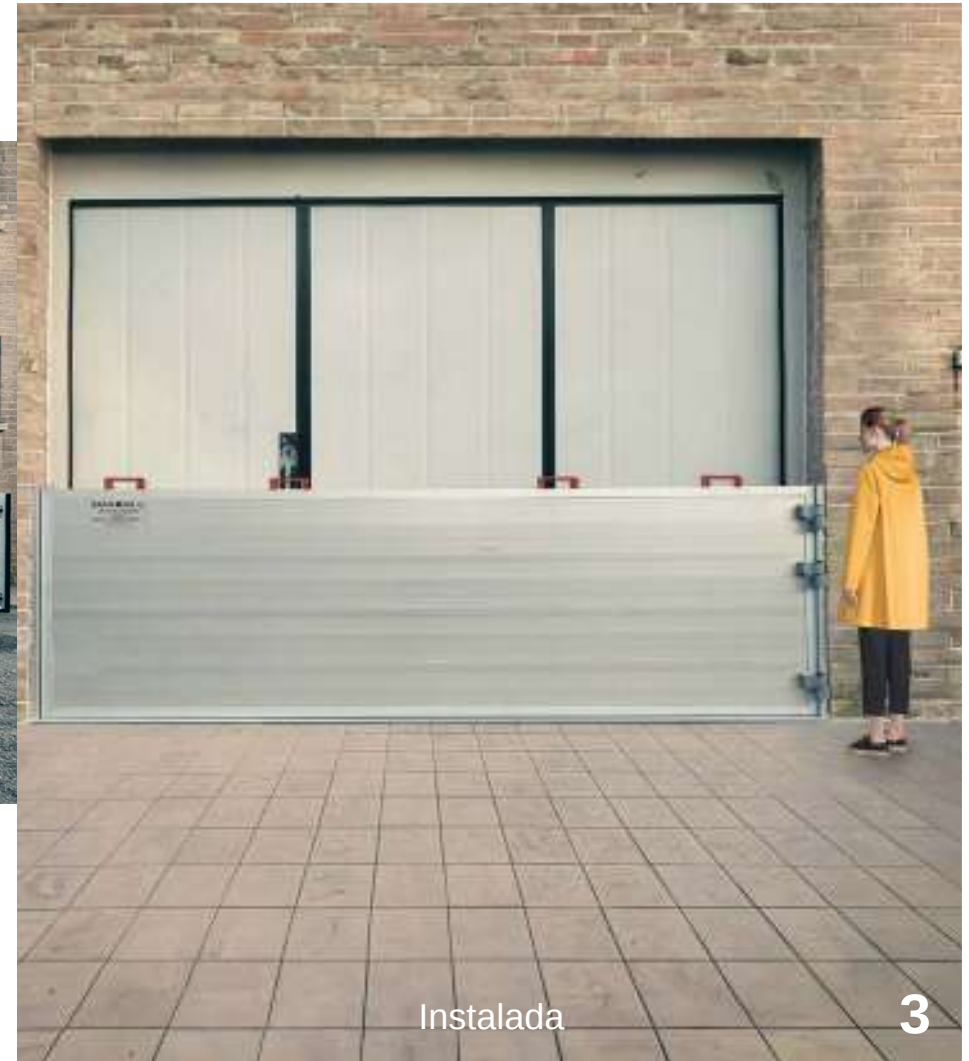

Instalada

3

Gate se abre y se cierra sin levantar peso alguno. Su sistema de cierre especial permite un uso sencillo incluso por personas sin experiencia o sin fuerza. Cuando la hoja no es necesaria, puede retirarse y guardarse en un lugar adecuado.

Dimensiones Máximas*: { 305 x 80 H
225 x 100 H
155 x 140 H

Dimensiones Mínimas: 45 x 40 H

Video



* = Anchura posible para la altura indicada
medidas en cm



1



Abierta

2



Instalada

3

GATEduo se abre y se cierra sin levantar peso alguno; su sistema especial de cierre permite su uso incluso por personas poco fuertes o inexpertas. Cuando las hojas no son necesarias, se pueden retirar y guardar en un lugar adecuado.
El poste de apoyo central se coloca cuando es necesario.

Dimensiones Máximas*: { 600 x 80 H
450 x 100 H
350 x 120 H
Dimensiones Mínimas: { 300 x 140 H
90 x 40 H

* = Anchura posible para la altura indicada

medidas en cm



- Modulable en altura bajo pedido



Video



Dimensiones Máximas* : 300 x 140 H
Dimensiones Mínimas: 35 x 20 H

* = Anchura posible para la altura indicada
medidas en cm

Pintura (opcional)



Guías de deslizamiento para montaje frontal, bajo pedido

- Modulable en altura bajo pedido



Video



Dimensiones Máximas*: 350 x 200 H

Dimensiones Mínimas: 35 x 20 H

* = Anchura posible para la altura indicada

medidas en cm



Dimensiones exteriores: 60 x 60

Dimensiones interiores: 52 x 52

• Otras medidas bajo presupuesto

Alturas disponibles: { 100 H
180 H
250 H

medidas en cm

El agua de la inundación puede entrar en los espacios interiores subiendo por las alcantarillas, anulando los dispositivos instalados en los accesos.

¡Atención! Cuando está colocado, el dispositivo no es transitable y no debe ser sometido al paso de vehículos.

RAPID ha diseñado este sistema para cerrar alcantarillas, desagües u otras aberturas similares a nivel del suelo.



Dimensiones exteriores: 60 x 60

Dimensiones interiores: 52 x 52

• Otras medidas bajo presupuesto

Altura :1000 H

medidas en cm

Torricelli 600 Flex bloquea la inundación que asciende por la alcantarilla, reteniéndola hasta 10 metros de altura dentro de un tubo flexible especial.

¡Atención! Apto para ser cubierto por un vehículo en reposo, pero no es transitable cuando está colocado.

RAPID ha diseñado este sistema para cerrar alcantarillas o desagües en aparcamientos subterráneos u otras zonas similares.

Cierres antiinundación para tomas eléctricas, rejillas de ventilación u otras aberturas

Cierre redondo para tomas de aire



Dimensiones exteriores: Ø 23,2
Dimensiones interiores: Ø 15,2

Cierre cuadrado para tomas de aire



Dimensiones exteriores: 31,3 x 31,3 H
Dimensiones interiores: 23,2 x 23,2 H

Las inundaciones pueden penetrar en los espacios interiores a través de tomas eléctricas o de aire. RAPID ha creado sistemas de seguridad para cerrar también estos accesos.

NOVEDAD
2025

Cierre rectangular para tomas eléctricas



Dimensiones exteriores: 25,5 x 16,5 H
Dimensiones interiores: 20,5 x 11,5 H

• Otras medidas bajo presupuesto

medidas en cm

Cierres antiinundación para sanitarios



¡Las barreras antiinundación no son suficientes!

Por el principio de los vasos comunicantes, el agua puede volver a subir por los sanitarios dentro de la vivienda.

RAPID ha patentado un sistema para cerrar también estos puntos de acceso.



CapR – TAPÓN DE EXPANSIÓN BLOQUEABLE



Dimensiones máximas: Ø 16,2

Dimensiones Mínimas: Ø 2,4



Ideal para las tomas de aire, por ejemplo de gas o metano.

medidas en cm



-Presupuesto bajo petición

-Datos necesarios para formular el presupuesto:

1)Ancho del acceso 2)Altura requerida 3)Transitabilidad según tipos de vehículos 4)Peso en carga máxima de los vehículos 5)Distancia entre ejes, número de ejes y paso de los distintos vehículos 6)Terreno libre en saliente, partiendo de la pared exterior del acceso 7)Terreno libre a la izquierda y a la derecha del acceso en toda la saliente disponible



El poste de unión es adecuado para componer barreras con forma lineal, en esquina o tipo isla, según las necesidades. Para formas irregulares se ofrece presupuesto: cada modelo de dispositivo tiene su propio poste específico.



Sistema con poste para la configuración lineal de barreras Mod

COJÍN ABSORBENTE

En su caso

Colocado detrás de una posible infiltración del dispositivo, puede absorber más de 8 litros de agua.



¡ATENCIÓN! ADECUADO SOLO PARA AGUA DULCE.

Dimensiones nominales: 61 x 30,5 x 6,4



PUERTA



PUERTA con BARRERA LAMINADA



PUERTA con BARRERA en COLOR ESTÁNDAR

Video




- ¡Importante! El resultado estético de la película depende de la calidad de definición de la fotografía enviada.
- No se asume ninguna responsabilidad sobre el resultado final.
- ¡Atención! Garantía por decoloración por exposición directa a la luz: 6 meses.

Colores RAL disponibles

Brillante de serie, mate a petición

**Oxidación
ARS1 anódico**



*Color natural del
material
(ESTÁNDAR)*

5010



Azul Genclana

5013



Azul Cobalto

3002



Rojo Carmin

3005



Rojo Vino

8011




Pardo Nuez

8017



Chocolate

9010



Blanco Puro

9001



Blanco Crema

1013



Blanco Perla

6005



Verde Musgo

6012



Verde Negruzco


Colores Punteados



Blanco Liso



Gris Liso



Marrón Liso



Verde Liso

7035



Gris Luminoso

9006



Aluminio Blanco

7016



Gris Antracita


9005



Negro Intenso


Cubiertas y perfiles de estanqueidad laterales opcionales para CLICK/CLEAR

Perfiles laterales (de serie)

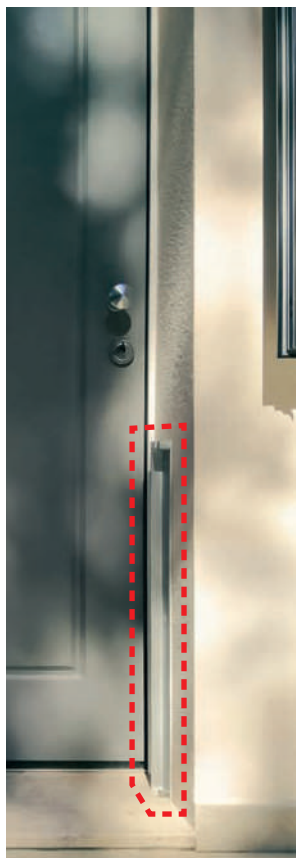


Altura estándar

Perfiles laterales (opcional)

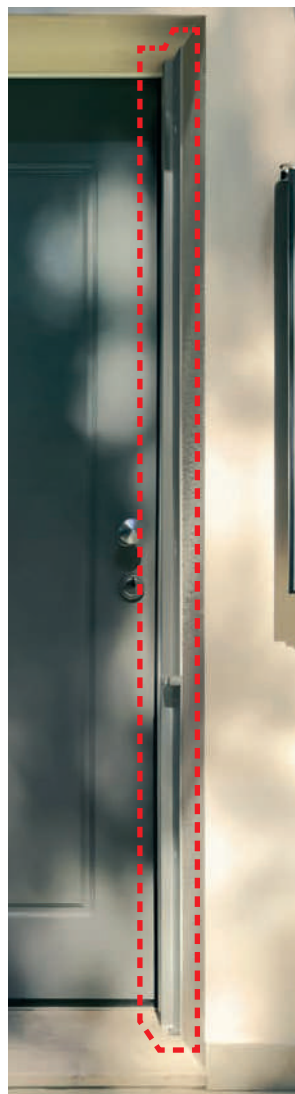


Altura del Hueco

Tapas para fijaciones y mecanismos (opcional)

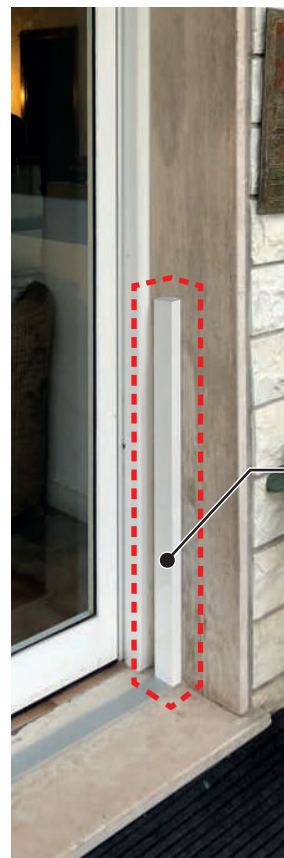

Altura estándar
(2 tornillos)

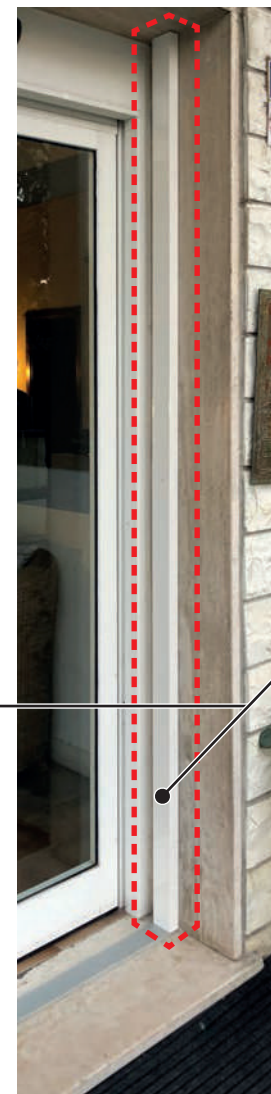

Altura del Hueco
(1 tornillo)

Opcional:
Tapas pintadas:
Blanco Puro - Ral 9010

**No sigas siendo solo un distribuidor, conviértete ya en Partner
RAPID...**



...y empieza a descubrir todas sus ventajas...

Contarás con asistencia técnica para diseñar adecuadamente.

Si tienes alguna duda:

- Toma las medidas.
- Toma fotos del acceso, incluyendo la manija y 30 cm de la pared derecha e izquierda, además del suelo.
- ¡Recuerda tomar una foto desde el exterior y otra desde el interior!
- Toma cualquier foto adicional de detalles que quieras destacar.




Envíanos un correo electrónico.

RAPiD pone a tu disposición hasta 6 técnicos para ayudarte a resolver posibles problemas de instalación, basándose en los datos y fotos que nos envíes. También puedes expresar tus dudas o problemas a resolver.

Normalmente, en un plazo de 24 a 48 horas laborables, recibirás la opinión de un técnico de RAPiD.

Este servicio es gratuito y te ayuda a trabajar con tranquilidad, creando e infundiendo confianza en tu cliente, quien te lo devolverá con su fidelidad.

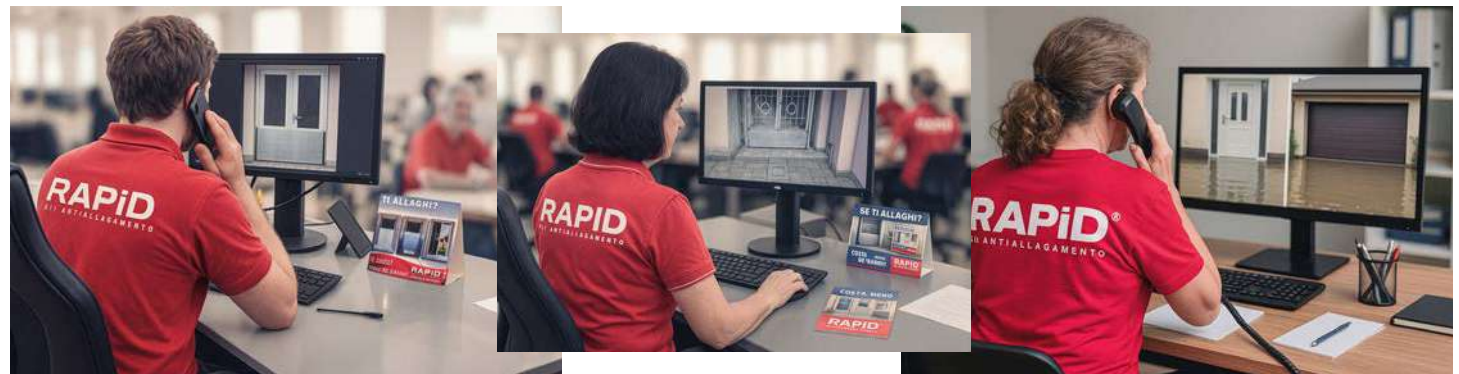

RAPID te remitirá las solicitudes que reciba desde la web.

La falta de conocimiento por parte del comprador sobre una empresa confiable para comprar cierres antiinundación hace que diariamente lleguen muchas solicitudes al sitio web de RAPID.
RAPID geolocaliza estas solicitudes para conectarlas con el Partner más cercano y disponible.



...con RAPID, aumentas tu oferta profesional y tu clientela.

Para convertirse en Partner, basta con tener al menos una muestra expositiva.

Los Transportables:

El uso demostrativo del expositor, según las estadísticas recogidas por RAPID a través de los comentarios de los clientes finales, es la forma más eficaz de convertir tu presupuesto en una Comisión de Pedido.



El posible comprador debe probar el Dispositivo para valorar su fácil manejo, practicidad y buena fabricación. La prueba debe ir acompañada de argumentos que destaquen las mejores cualidades del Dispositivo RAPID en cada paso, para resaltar tu profesionalidad. Sin embargo, se debe terminar la argumentación aclarando que, según la normativa, pueden pasar gotas de agua, pero no es obligatorio que así sea. Para mayor tranquilidad, puedes colocar una bolsa absorbente detrás del dispositivo.

Dimensiones máximas: 57,5 x 59 H

Para showrooms:

Bajo presupuesto



Para ferias:



Disfrutarás inmediatamente de los beneficios exclusivos dedicados al Socio:

- !!!ADVERTENCIA!!!**
- El uso y la difusión de material publicitario, fotografías, vídeos y la utilización exclusiva de la marca RAPID están autorizados únicamente tras la firma de un acuerdo con el fabricante, de conformidad con los artículos 20 y 122-126 del Decreto Legislativo italiano 30/2005 y el artículo 2598 del Código Civil.
 - Cualquier uso no autorizado de elementos relacionados con los productos o la marca RAPID será perseguido conforme a la ley, según el Decreto Legislativo 30/2005, el Código Civil y la Ley n.º 633/1941.

Desde 1.000 folletos personalizados para entregar a tus clientes, acompañando presupuestos, facturas o para una distribución puntual.

Hasta 10.000 folletos personalizados para una campaña de distribución conjunta con RAPID.



Uso del logotipo de RAPID, fotografías, vídeos y enlace desde tu sitio web a www.rapid.sm



Curso de actualización y ventas

Gratuito



Curso de toma de medidas

Pegatina de escaparate plateada


Gratuito



Curso de instalación

Pegatina de escaparate dorada

Gratuito



Premio a las mejores fotografías y/o vídeos.

Las secuencias fotográficas que muestren el acceso antes de la instalación, con los posibles perfiles laterales, con el dispositivo colocado y reteniendo la inundación recibirán una puntuación más alta.



Viaje premio para el vendedor con el mejor resultado anual



RAPID
BARRIERE ANTIALLAGAMENTO

tarjeta de visita

È un marchio della **PELLEGRINO S.r.l.**
Via Fossombrone, 2 - 48124 Ravenna - ITALY
Tel. +39 0544 1935500 - info@rapid.sm


CLICK MODERNA

¿INUNDACIÓN?

Desde el acceso a los sanitarios, se cierra con dispositivos.

RAPID

¡Limitas de daños!

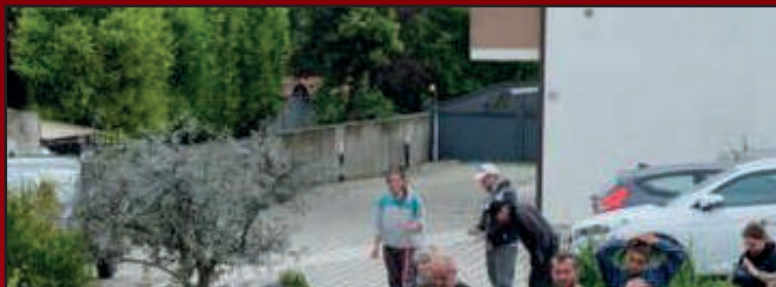

Remedios paliativos




Sacos de arena



Tablero de madera

¡Más de 300
partners de todo
el mundo han
elegido la calidad
de Rapid!

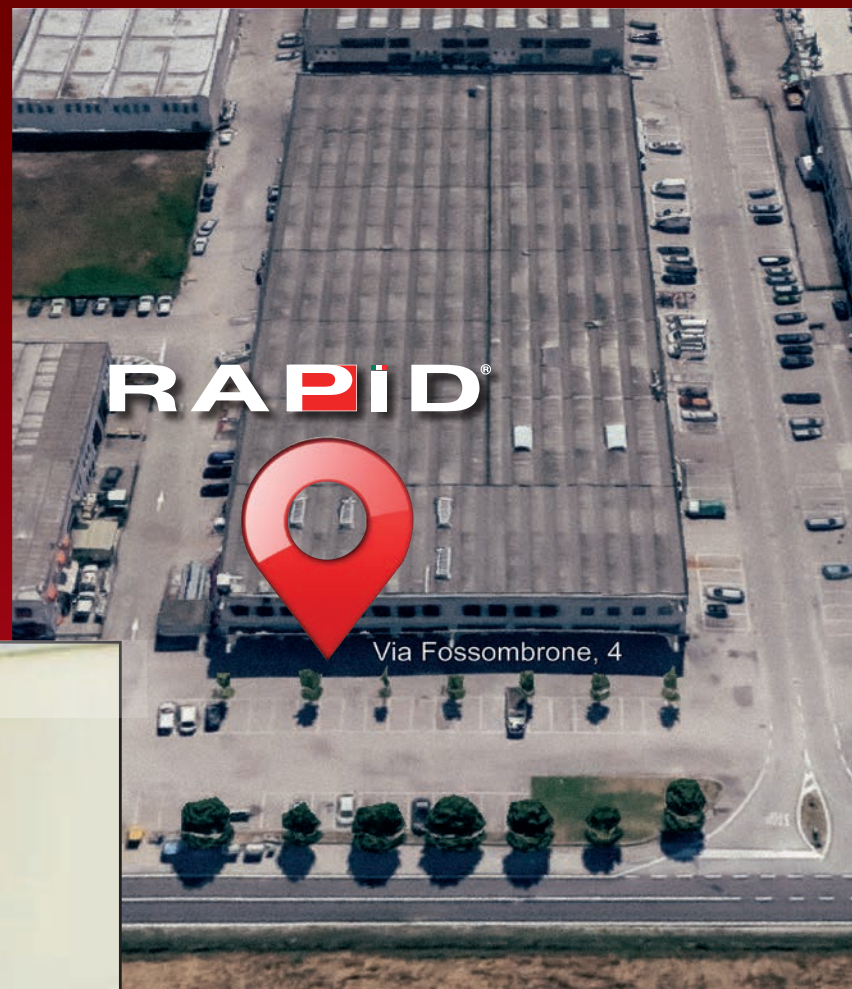

Exposición y establecimiento:
Via Fossombrone, 4 RAVENNA (RA) - Italia
Tel. 0544 193 5500
export@rapid.sm

www.rapid.sm



Decide rápido, el tiempo no espera !